


TELESCOPICA estensione Cartongesso



Controtelaio per due ante parallele speculari

La variante TELESCOPICA Estensione è il controtelaio che permette di eclissare quattro ante parallele scorrevoli (2 + 2), arrivando a coprire luci di passaggio fino a 4700 mm.

Questo sistema scorrevole ottimizza la dimensione di fluidità delle superfici, valorizzando ambienti importanti.

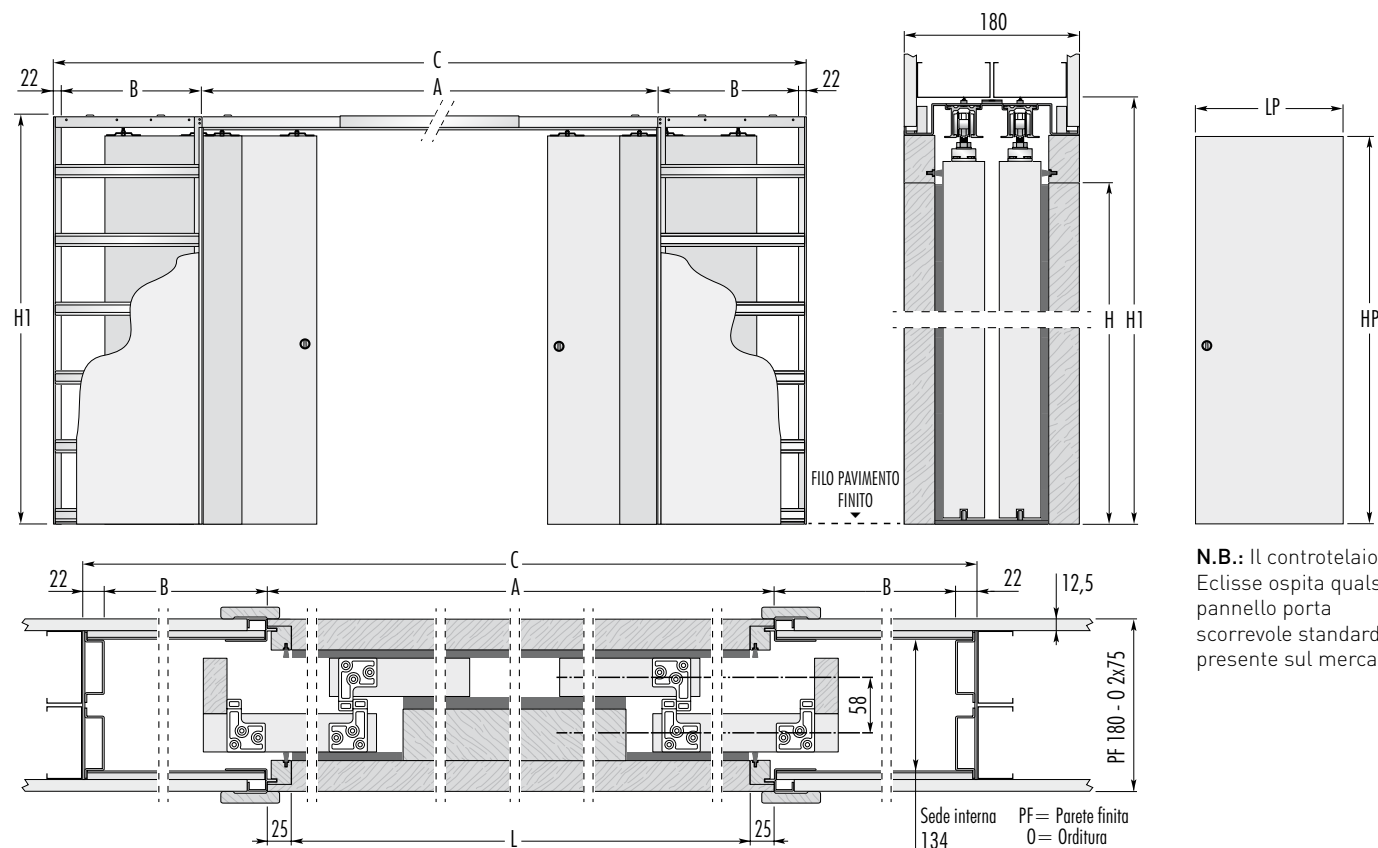

N.B.: Il controtelaio Eclisse ospita qualsiasi pannello porta scorrevole standard presente sul mercato.

CONTROTELAIO STANDARD		PANNELLO PORTA		NOTE	
LUCE DI PASSAGGIO L x H	MISURE D'INGOMBRO C x H1	A	B	LP	HP
2300 x 2000/2100	3644 x 2090/2190	2350	625	615÷635	2010/2110
2700 x 2000/2100	4244 x 2090/2190	2750	725	715÷735	2010/2110
3100 x 2000/2100	4844 x 2090/2190	3150	825	815÷835	2010/2110
3500 x 2000/2100	5444 x 2090/2190	3550	925	915÷935	2010/2110
3900 x 2000/2100	6044 x 2090/2190	3950	1025	1015÷1035	2010/2110

Fuori misura: sono anche disponibili controtelai con larghezze che variano da mm 2300 a mm 4700 e altezze da mm 1000 a mm 2600 (misure intermedie di mm 50 in altezza).

- ▶ È consigliabile applicare un pannello porta in legno con spessore max mm 43 (comprese eventuali cornici fermavetro).
- ▶ La portata standard è di 100 kg per anta.
- ▶ I pannelli porta rimangono sporgenti dagli stipiti del controtelaio.

misure espresse in mm

ACCESSORI APPLICABILI



Sincronizzazione per Telescopica: permette il movimento simultaneo delle due porte che scorrono nella stessa direzione
Note: Il modello TELESCOPICA estensione necessita di due Sincronizzazioni



Profilo Security: preserva la fresata di scorrimento da possibili rigonfiamenti causati dall'umidità



Sincronizzazione+Rallenty Soft: permette alla porta di rallentare e chiudersi dolcemente
Note: il modello TELESCOPICA estensione necessita di due Rallenty Soft, uno per Sincronizzazione