


UNILATERALE

Cartongesso




Controtelaio per due ante contrapposte

UNILATERALE si inserisce perfettamente in ambienti contigui. Questo controtelaio Eclisse, infatti, alloggia nello stesso vano due ante parallele che scorrono contrapposte, dimostrandosi la soluzione ideale per sfruttare anche gli spazi più stretti, come corridoi e ingressi.

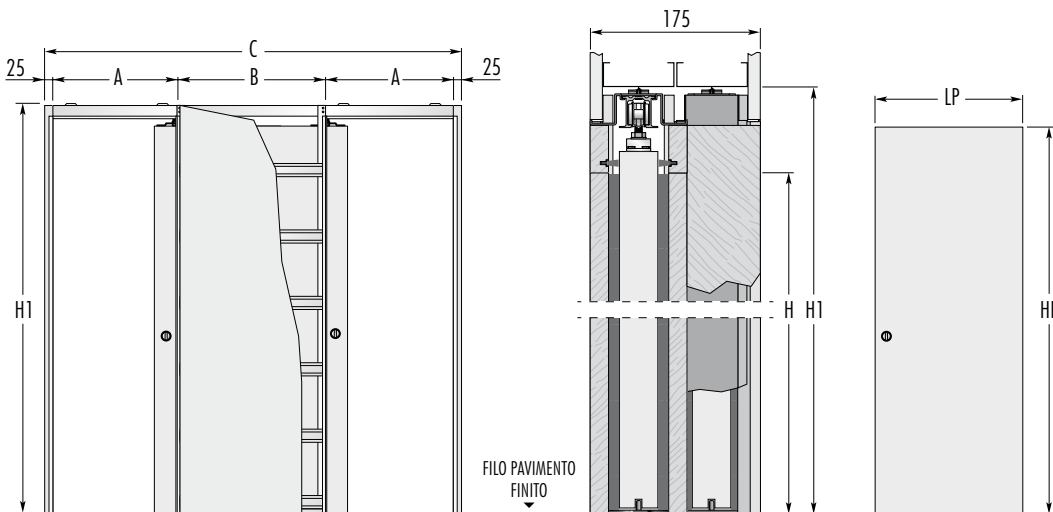

N.B.: Il controtelaio Eclisse ospita qualsiasi pannello porta scorrevole standard presente sul mercato.

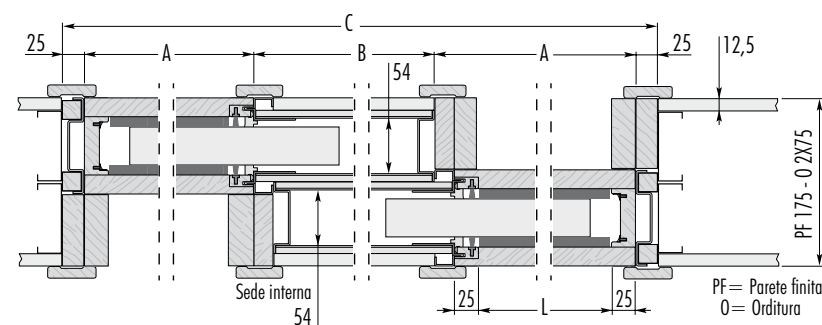

N.B.: Indicare sempre il verso di apertura della porta

CONTROTELAIO STANDARD				PANNELLO PORTA		NOTE
LUCE DI PASSAGGIO		MISURE D'INGOMBRO				
L x H	C x H1	A	B	LP	HP	
600+600 x 2000/2100	2000 x 2085/2185	650	650	615÷635	2010/2110	Fuori misura: sono disponibili controtelai con larghezze che variano da mm 600+600 a mm 1000+1000 e altezze da mm 1000 a mm 2600 (misure intermedie di mm 50). ▶ Al telaio applicare un pannello porta di spessore max mm 40 (comprese eventuali cornici fermavetro). ▶ La portata standard è di 100 kg, su richiesta 150 kg.
650+650 x 2000/2100	2200 x 2085/2185	700	750	665÷735	2010/2110	
700+700 x 2000/2100	2300 x 2085/2185	750	750	715÷735	2010/2110	
750+750 x 2000/2100	2500 x 2085/2185	800	850	765÷835	2010/2110	
800+800 x 2000/2100	2600 x 2085/2185	850	850	815÷835	2010/2110	
850+850 x 2000/2100	2800 x 2085/2185	900	950	865÷935	2010/2110	
900+900 x 2000/2100	2900 x 2085/2185	950	950	915÷935	2010/2110	
950+950 x 2000/2100	3100 x 2085/2185	1000	1050	965÷1035	2010/2110	
1000+1000 x 2000/2100	3200 x 2085/2185	1050	1050	1015÷1035	2010/2110	

misure espresse in mm

ACCESSORI APPLICABILI

- Rallenty Soft:** permette alla porta di rallentare e chiudersi dolcemente
- Motorizzazione - [e]Motion:** permette l'apertura e la chiusura automatica della porta
- Autochiusura:** permette alla porta di richiudersi da sola
- Profilo Security:** preserva la fresata di scorrimento da possibili rigonfiamenti causati dall'umidità